



PUE651BF1Y
אינדוקציה 60 ס"מ

כיריים אינדוקציה: כיריים בטיחותיות יותר, מהירות יותר וקלות יותר לניקוי!

- פיקוד TouchSelect לבחירה קלה של איזור הבישול ושל דרגת החום הרצויה
- **אינדוקציה** : מהירות יותר, מדויקות, לניקוי קל
- PowerBoost - עד 50% יותר עוצמה
- טיימר כיבוי - מאפשר שליטה מלאה בבישול, מכבה את הכיריים בסיום הפעולה
- עיצוב U - אלגנטי, עם פאזות בצדדים ובחלק הקדמי של הכירה

נתונים טכניים

Cooking zone ceramic	שם המוצר / המשפחה :
מובנה	מובנה/נפרד :
חשמלי	קלט אנרגיה :
4	סך כל המבערים בהם ניתן להשתמש במקביל :
x 560-560 x 490-500 51	גודל נישה נדרש להתקנה (גובה x רוחב x עובי) :
592	רוחב המוצר (מ"מ) :
x 592 x 522 51	מידות המוצר (מ"מ) :
x 603 x 753 126	מידות המוצר הארוז (עומק x רוחב x גובה) (מ"מ) :
11.0	משקל נטו (ק"ג) :
12.0	משקל ברוטו (ק"ג) :
Separate	מחונן חום שיווי :
חזית הכיריים	מיקום לוח הבקרה :
Ceramic	חומר משטח בסיסי :
Black	צבע המשטח :
AENOR, CE	תעודות אישור :
110	אורך כבל חשמל (ס"מ) :
EAN :	קוד 4242002870687
3700	דירוג חיבור לחשמל (ואט) :
16	זרם (אמפר) :
220-240	מתח (וולט) :
60 ;50	תדירות (הרץ) :

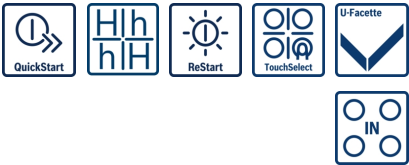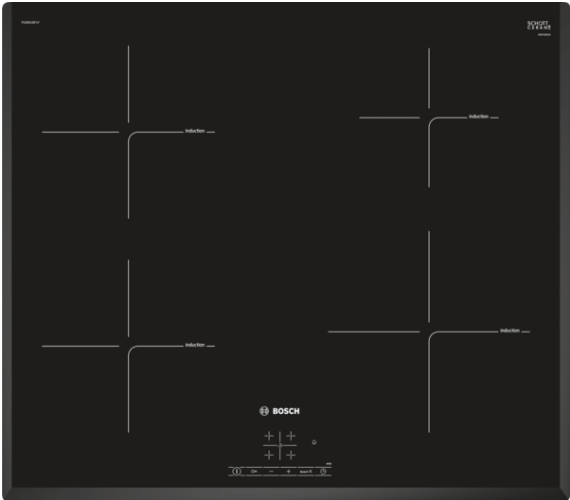

PUE651BF1Y**אינדוקציה 60 ס"מ****כיריים אינדוקציה: כיריים בטיחותיות יותר, מהירות יותר וקלות יותר לניקוי!**

- משטח קרמי זכוכית ללא מסגרת עם גימור פאזה בשיפוע
- אפשרות להפעלת Booster (מאיץ) לחימום מהיר במיוחד
- 4 אזורי בישול אינדוקציה
- 4 אזורי בישול : שמאל תחתון 18 ס"מ, 1.8 קילוואט (מקסימלי 3.1 קילוואט) ; שמאל עליון 18 ס"מ, 1.8 קילוואט (מקסימלי 3.1 קילוואט) ; ימין עליון 14.5 ס"מ, 1.4 קילוואט (מקסימלי 2.2 קילוואט) ; ימין תחתון 21 ס"מ, 2.2 קילוואט (מקסימלי 3.7 קילוואט)
- 17 רמות חום לכל טבעת
- הפעלה באמצעות מגע "Touchselect" - להפעלה קלה ונוחה
- תצוגה אלקטרונית
- טיימר כיבוי בכל הטבעות
- הטיימר יכול לשמש גם כשעון עצר, העצמאי מפעולת הכיריים!
- לחצן Restart - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
- לחצן התחלה מהירה
- חייווי חום שיווי דיגיטלי ב-2 שלבים
- Pan Recognition – חיישן המזהה את את המצאותו של כלי על הכיריים – לבטיחות מקסימלית!
- Power Management – פונקציית לקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים מתג הפעלה ראשי לבטיחות נעילה בטיחותית של הפיקוד
- גובה משטח עבודה מינימלי 30 ס"מ
- כבל חיבור M 1.1
- הספק כללי: 3.7 kW

PUE651BF1Y

אינדוקציה 60 ס"מ

