


**משטח קרמי זכוכית בעיצוב מיוחד  
ללא מסגרת  
אינדוקציה 60 ס"מ**

**כיריים אינדוקציה: כיריים בטיחותיות יותר, מהירות יותר וקלות יותר לניקוי!**

- פיקוד TouchSelect לבחירה קלה של איזור הבישול ושל דרגת החום הרצויה
- **אינדוקציה**: מהירות יותר, מדויקות, לניקוי קל
- PowerBoost - עד 50% יותר עוצמה
- טיימר כיבוי - מאפשר שליטה מלאה בבישול, מכבה את הכיריים בסיום הפעולה

**נתונים טכניים**

Cooking zone ceramic	: שם המוצר / המשפחה
מובנה	: מובנה/נפרד
חשמלי	: קלט אנרגיה
4	: סך כל המבערים בהם ניתן להשתמש במקביל
x 560-560 x 490-500 51	: גודל נישה נדרש להתקנה (גובה x רוחב x עובי)
592	: רוחב המוצר (מ"מ)
x 592 x 522 51	: מידות המוצר (מ"מ)
x 603 x 753 126	: מידות המוצר הארוז (עומק x רוחב x גובה) (מ"מ)
12.0	: משקל נטו (ק"ג)
13.0	: משקל ברוטו (ק"ג)
Separate	: מחוון חום שירי
חזית הכיריים	: מיקום לוח הבקרה
Ceramic	: חומר משטח בסיסי
Black	: צבע המשטח
AENOR, CE	: תעודות אישור
110	: אורך כבל חשמל (ס"מ)
EAN :	קוד 4242002861586
7400	: דירוג חיבור לחשמל (ואט)
32 ;16*2	: זרם (אמפר)
220-240	: מתח (וולט)
50 ;60	: תדירות (הרץ)

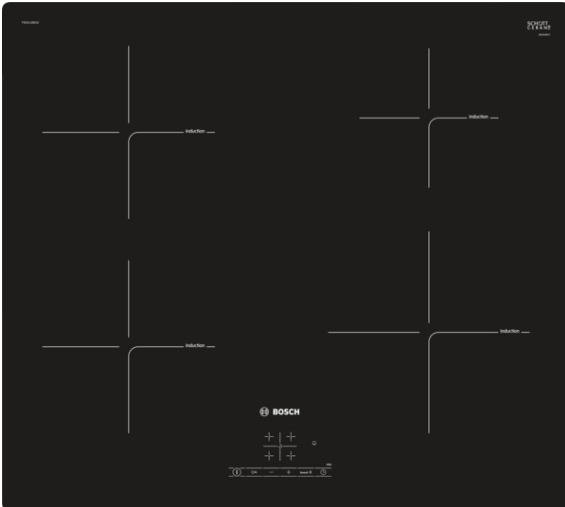

## משטח קרמי זכוכית בעיצוב מיוחד ללא מסגרת אינדוקציה 60 ס"מ

**כיריים אינדוקציה: כיריים בטיחותיות יותר, מהירות  
יותר וקלות יותר לניקוי!**

- משטח קרמי זכוכית בעיצוב מיוחד ללא מסגרת
- 4 אזורי בישול אינדוקציה
- 4 אזורי בישול : שמאל תחתון 18 ס"מ, 1.8 קילוואט ( מקסימלי 3.1 קילוואט) ;  
שמאל עליון 18 ס"מ, 1.8 קילוואט ( מקסימלי 3.1 קילוואט) ; ימין עליון 14.5  
ס"מ, 1.4 קילוואט ( מקסימלי 2.2 קילוואט) ; ימין תחתון 21 ס"מ, 2.2 קילוואט  
( מקסימלי 3.7 קילוואט)
- 17 רמות חום לכל טבעת
- אפשרות להפעלת Booster (מאיץ) לחימום מהיר במיוחד
- Restart - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי  
הכיריים
- Pan Recognition – חיישן המזהה את המצאותו של כלי על הכיריים –  
לבטיחות מקסימלית!
- Power Management – פונקצייה לקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל  
ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים  
מתג הפעלה ראשי לבטיחות  
נעילה בטיחותית של הפיקוד
- הפעלה באמצעות מגע "Touchselect" - להפעלה קלה ונוחה
- תצוגה אלקטרונית
- טיימר כיבוי בכל הטבעות
- הטיימר יכול לשמש גם כשעון עצר, העצמאי מפעולת הכיריים!
- חייוו חום שיווי דיגיטלי ב-2 שלבים
- גובה משטח עבודה מינימלי 30 ס"מ
- כבל חיבור M 1.1
- הספק כללי: 7.4 kW
- הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי

**משטח קרמי זכוכית בעיצוב מיוחד ללא מסגרת  
אינדוקציה 60 ס"מ**
